



ANLEITUNG: SO SCHLIESSEN SIE DEN ROUTER AN EINEN ONT (OPTICAL NETWORK TERMINATION) AN.


GEEIGNETEN PLATZ SUCHEN

- Bevor Sie den Router anschließen, sollten Sie einen Platz in Ihrer Wohnung wählen, der eine starke WLAN-Signalstärke bietet, um die bestmögliche Leistung sicherzustellen.


VERBINDEN DER FRITZ!BOX MIT DEM GLASFASER-MODEM (ONT)

- Schließen Sie den LAN-Port des ONT an den blauen WAN-Port der FRITZ!Box an. Falls dieser nicht vorhanden ist, verwenden Sie den gelben LAN1-Port (Beispielbild).
- Wir empfehlen die Verwendung von Netzkabeln des Typs CAT6 oder höher zur optimalen Ausnutzung der verfügbaren Bandbreite.

Beispielbilder:

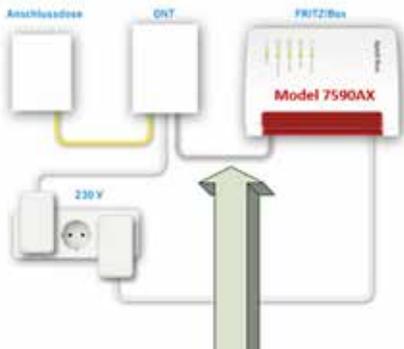

Verbinden Sie den LAN-Port des ONT (Glasfasermodem) mit der blauen Buchse „WAN“ der FRITZ!Box.

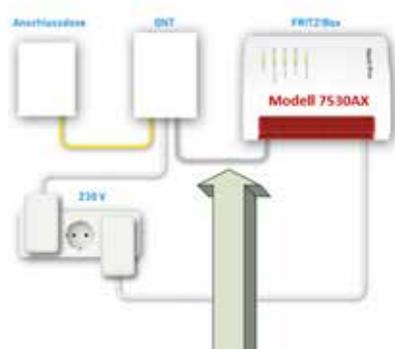

Verbinden Sie den LAN-Port des ONT (Glasfasermodem) mit der ersten gelben Buchse „LAN1“ der FRITZ!Box.